



**Stationäres Messgerät mit Pilotlicht und Digitalanzeige
zum berührungslosen Messen an nicht metallischen Oberflächen
wie z.B. Profilgummi, Kunststoffe, usw.**

- Laser - Klasse 2 für
Messhöhenkennzeichnung
- rückseitige Digitalanzeige
für Temperaturwert,
Pilotlicht-Taste
- integrierter Blasaufsatz mit
Festo 1/8" Druckluftanschluss
(Schlauch außen Ø6mm)
zur Reinhaltung der Optik
- komplett mit 0,2m Anschlusskabel,
Harting-Stecker / Gegenbuchse,
Netzteil 230V, 9VA
und Montagewinkel

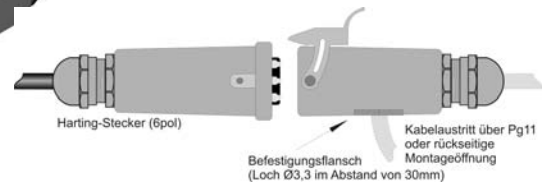


Technische Daten:

Messbereich:	0...300°C (andere Messbereiche auf Anfrage)
Messabstand:	300 mm
Messfleck:	Ø 6 mm (für Messabstand 300mm)
Signalausgang:	4...20 mA
Genauigkeit:	± 1% vom Messwert + 1°C ($\epsilon=1$; $T_U=25^\circ\text{C}$; $t_{90}=1\text{s}$)
Reproduzierbarkeit:	0,5% vom Messwert + 1°C ($\epsilon=1$; $T_U=25^\circ\text{C}$; $t_{90}=1\text{s}$)
Spektralbereich:	8... 14 μm
Emissionsfaktor:	0,95 voreingestellt (entspricht Gummi)
Einstellzeit t_{90} :	0,5s voreingestellt (120ms bis 10s über Serviceschnittstelle)
Bürde:	max. 700Ohm bei 24 V
Schutzart:	IP65 nach DIN 40 050
Gewicht:	ca. 1,5 kg (ohne Netzteil)

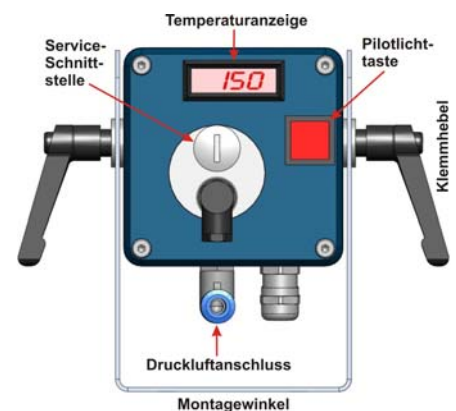

Artikel-Nr.: 121026.1

Messfelddurchmesser mit Optik 300 (Standard)

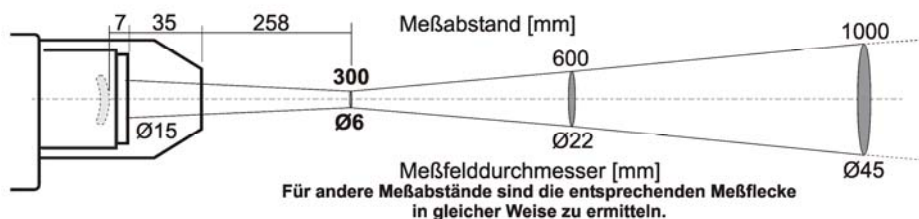

Technical drawing of the front view of the device. Dimensions are given in mm:

- Digitalanzeige Temperatur Display
- 35
- 35
- 126
- 91
- 60
- Klemmhebel M6 clamp lever M6
- 6
- 61
- Tubus
- Druckluftanschluss für Schlauch außen Ø6mm
- compressed air connection for hose outer diameter 6mm

Technical drawing of a rectangular label. The width is indicated as 60mm. A hole is shown with a diameter of 6.1mm. The top corners are chamfered.

