



Typ IRD ... / Übersicht


IRD X230SM – 1x 0,75 kW / 230 V (50/60 Hz);
 1 Stück **schneller, mittelwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1928)
 beheizte Länge 170mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.1019

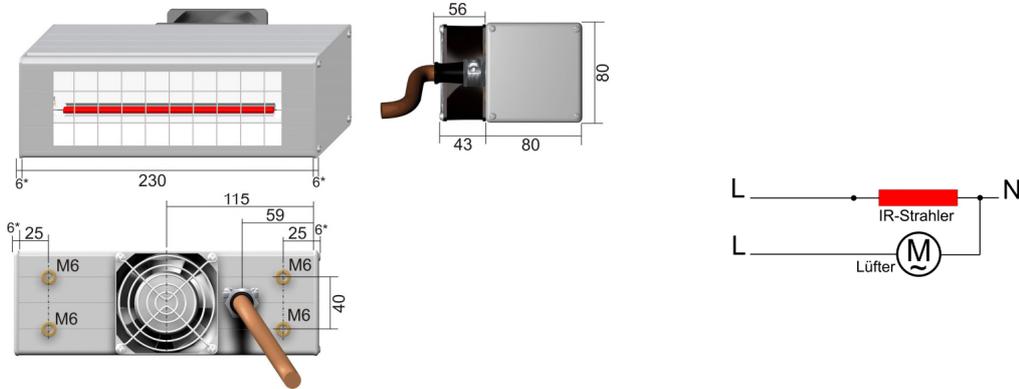

IRE 270ZSM – 2x 0,75 kW / 230 V (50/60 Hz);
 2 Stück **schnelle, mittelwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1928)
 beheizte Länge 170mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.1018

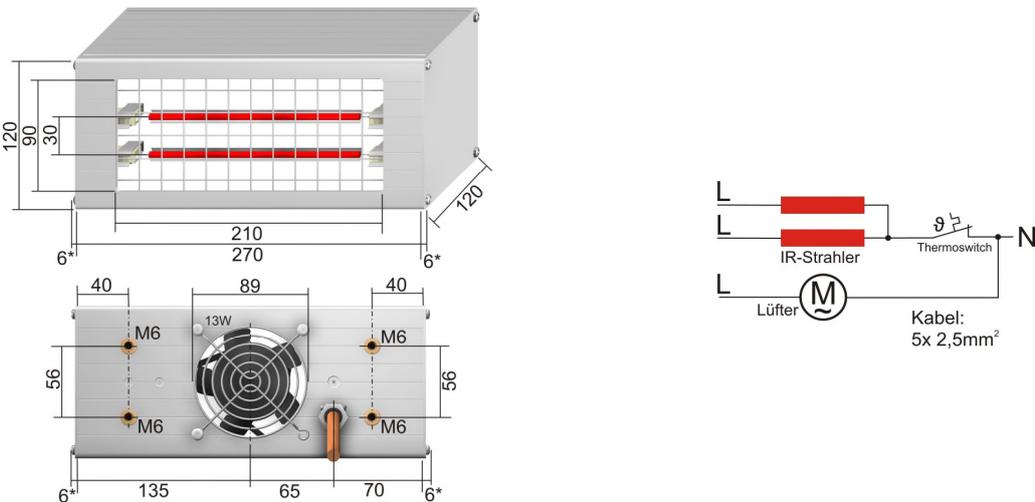


IRD E270DSM 3x 0,75 kW / 230 V (50/60Hz);
 3 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1928)
 beheizte Länge 170 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.1041.1

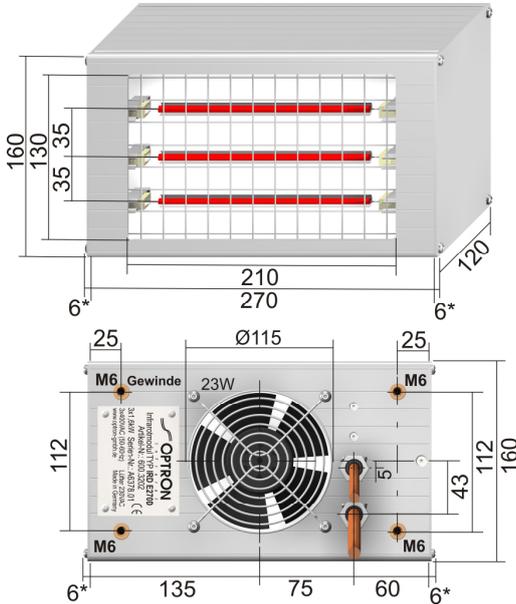


* - Profilschnittsmaße zzgl. Seitenbleche (2mm) und Schraubenköpfe (4mm)

Maße in mm

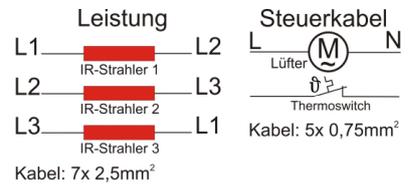


IRD E270VSM 4x 0,75 kW / 230 V (50/60Hz);
 4 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1928)
 beheizte Länge 170 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.1038

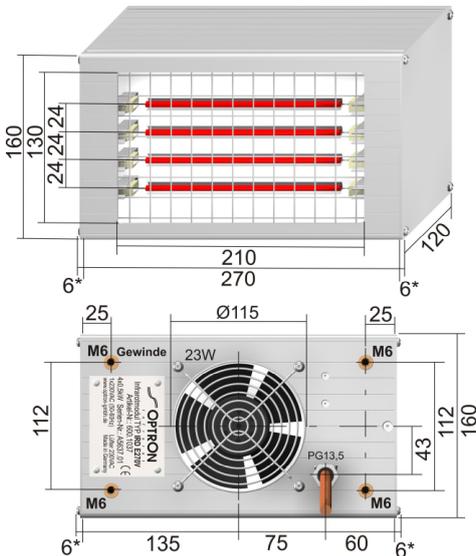

* - Profilschnittsmaße zzgl. Seitenbleche (2mm) und Schraubenköpfe (4mm)


Maße in mm



Typ IRD ... / Übersicht


IRD S380SM – 1x 1 kW / 230 V (50/60 Hz);
 1 Stück **schneller, mittelwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1104)
 beheizte Länge 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage

Artikel-Nr.: 600.2016.1

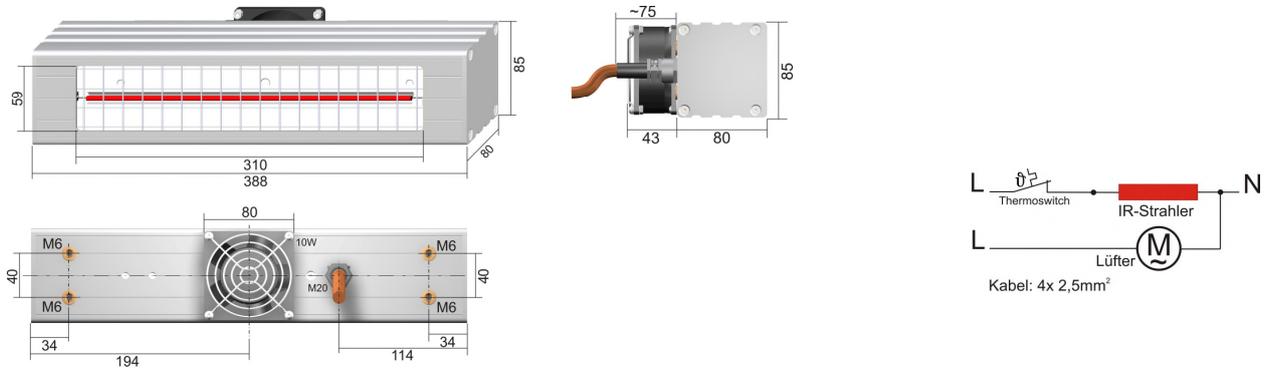

IRD S380SM – 1x 2 kW / 230 V (50/60 Hz);
 1 Stück **schneller, mittelwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1193)
 beheizte Länge 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage

Artikel-Nr.: 600.2017.1

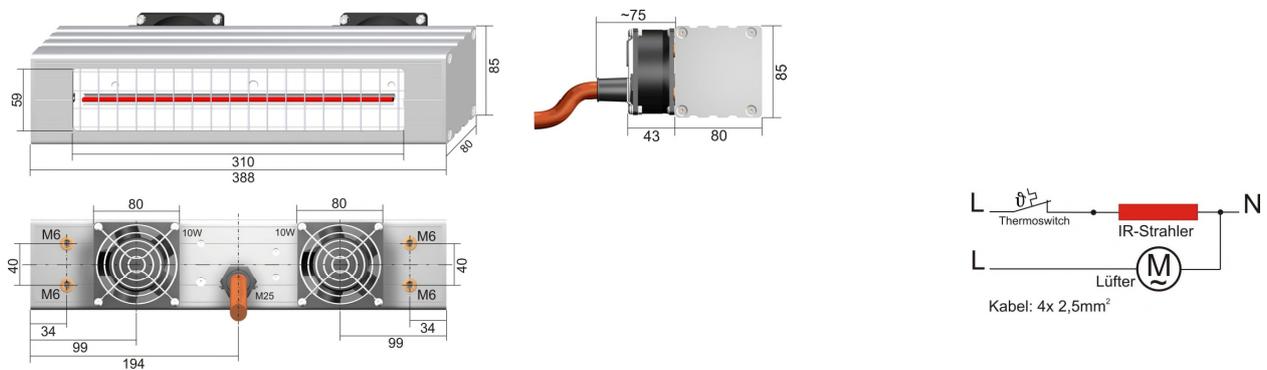

IRD E380ZSM – 2x 1 kW / 230 V (50/60 Hz)




2 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1104)
beheizte Länge 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage

Artikel-Nr.: 600.2033

IRD E380ZSM – 2x 2 kW / 230 V (50/60 Hz)

2 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1193)
beheizte Länge 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage



Artikel-Nr.: 600.2034

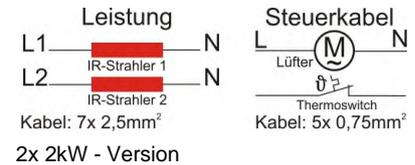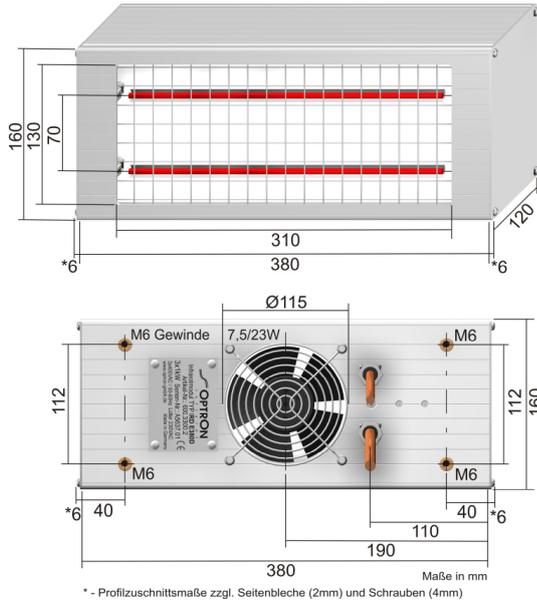



IRD E380DSM – 3x 1 kW / 230 V (50/60 Hz);

3 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1104)
beheizte Länge 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage



Artikel-Nr.: 600.2027

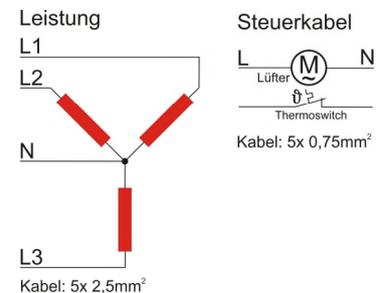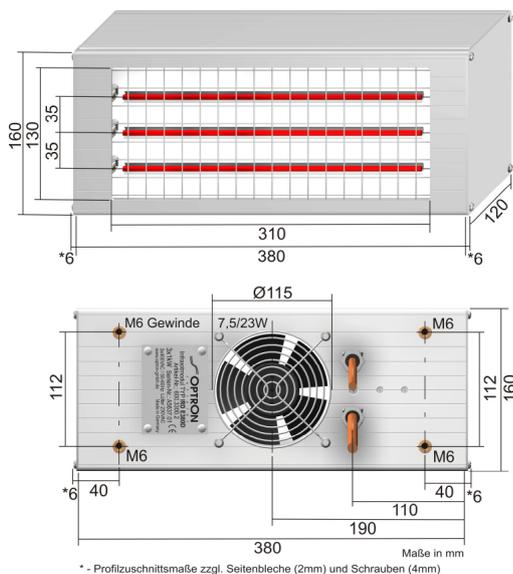

IRD E380DSM – 3x 2 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz)
 3 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1195)
 beheizte Länge 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.2028.1

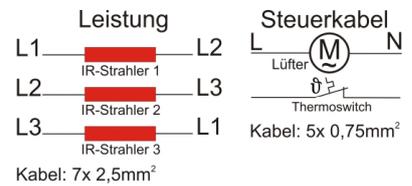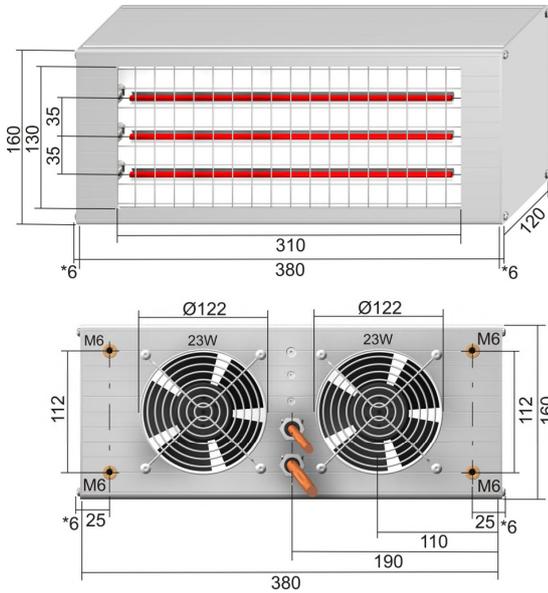


IRD S540SM – 2 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
 1 Stück schneller, mittelwelliger IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1934);
 beheizte Länge 450 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.2093

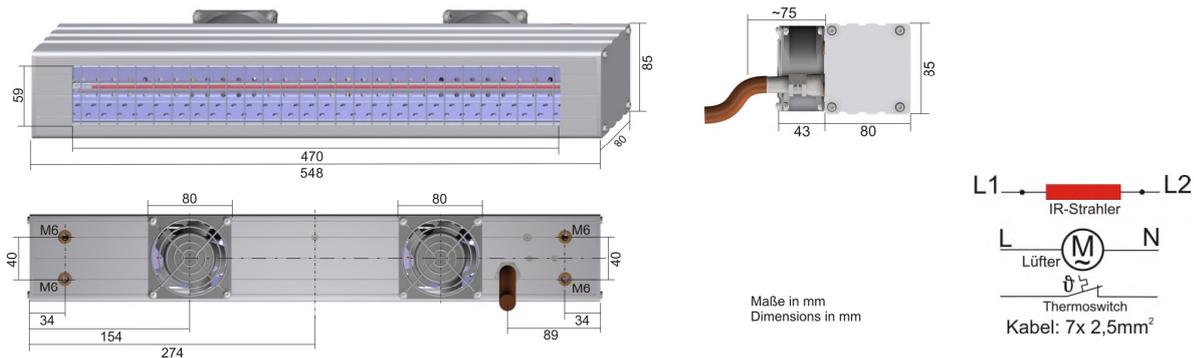

IRD S750SM - 3 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz)

1 Stück **schneller, mittelwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1190)
 beheizte Länge 675 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage


Artikel-Nr.: 600.2018.1

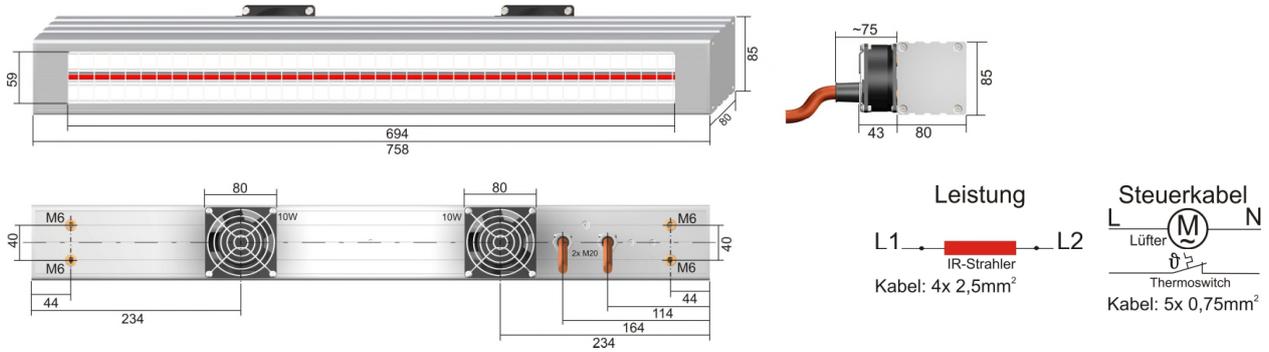



IRD E750ZSM - 2x 3 kW / 400 V + N + PE (50/60Hz);

2 Stück **schnelle, mittelwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1190)
 beheizte Länge 675 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage

Artikel-Nr.: 600.2019.1

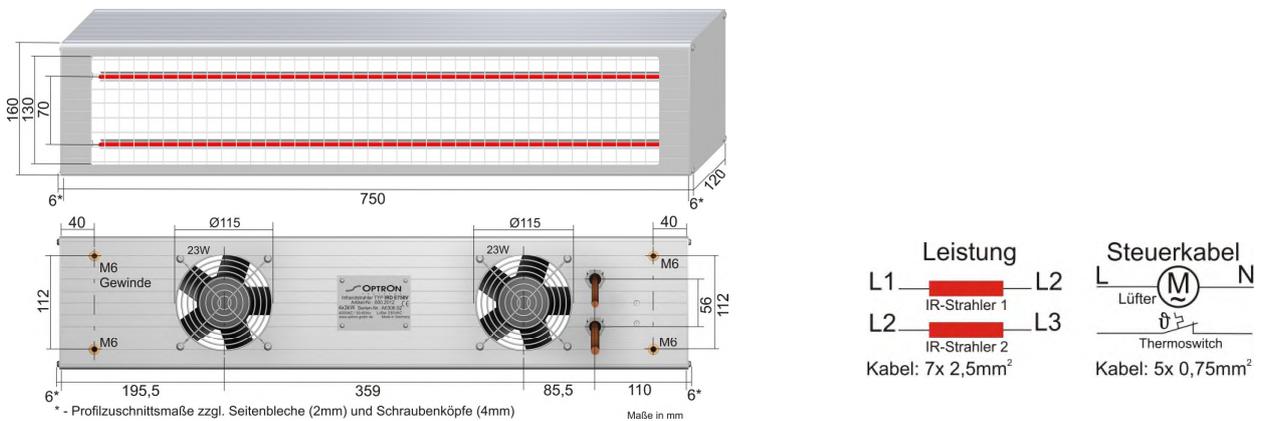

IRD E750DSM - 3x 3 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
 3 Stück schnelle, mittelwellige IR-Strahler (Ersatzstrahler: 600.1190)
 beheizte Länge 675 mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
 Artikel-Nr.: 600.2021

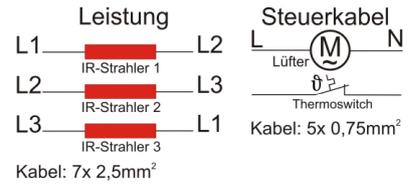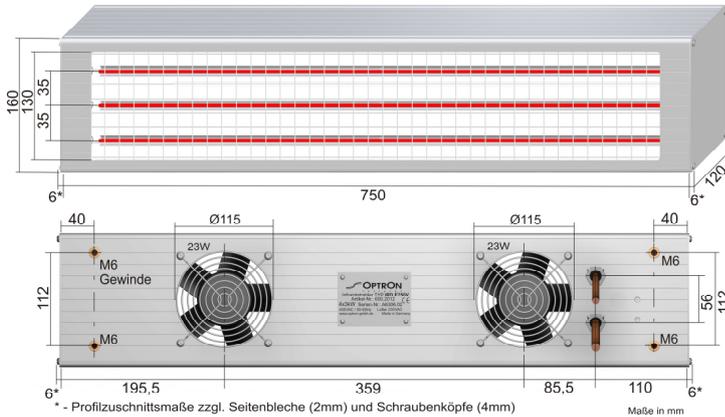

Alle Module werden mit 2m Silikon-Anschlusskabeln für Klemmenanschluss geliefert.

Optionen:

- Montierter Schukostecker (nur bei 230 V AC bis 3 kW)
- Zusatzmeter Steuerkabel (5G0,75mm²)
- Zusatzmeter Anschlusskabel (230 V AC Module / 4G2,5mm²)
- Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 5G2,5mm²)
- Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 7G2,5mm²)

Artikel-Nr.:

- 600.1107
- 600.1121
- 600.1110
- 600.1122
- 600.1222

* - Hinweis zur Bemaßung:

Alle Maße in dieser Produktübersicht beziehen sich auf das Profilschnittsmaß.
 Für die komplette Länge des IR-Moduls kommen noch die Seitenbleche (2mm),
 sowie die Schraubenköpfe (~4mm) hinzu.

Ausgenommen IRD **S**....-Module (z.B. Artikel-Nr.: 600.2017.1 / 600.2018.1)

Die Maßbilder der einzelnen IR-Module sind zueinander nicht maßstäblich !

