Infrarotstrahler

kurzwellig

Zwillings-Strahler mit einseitiger Kabelführung.

Dadurch reduzierter Verdrahtungsaufwand. Sealing-Kühlung nur einseitig notwendig.

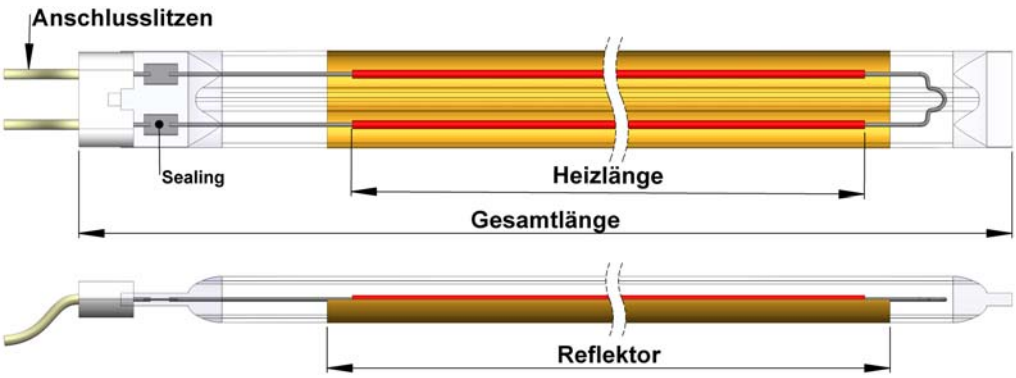



Zwillings-Strahler mit zweiseitiger Kabelführung.

Mit 2 separat ansteuerbaren Heizfäden (halbe Leistung schaltbar).

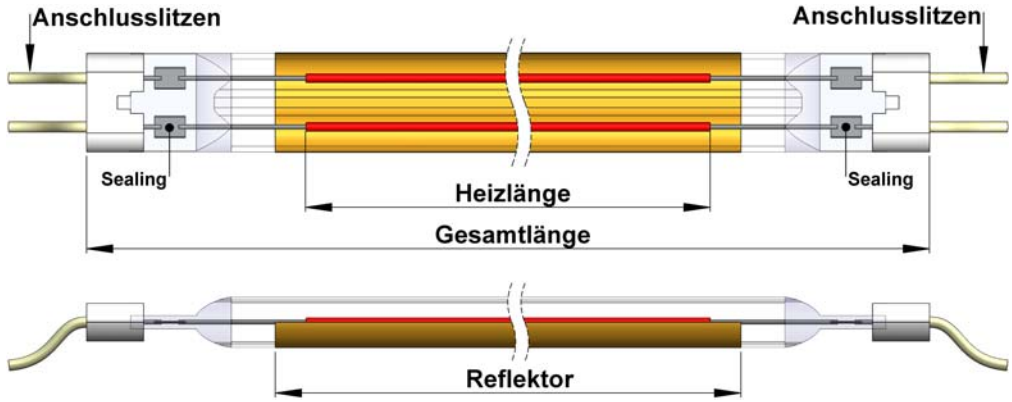



Leistung	Spannung (50/60 Hz)	Reflektor	Einbaulage	Gesamtlänge Heizfadenlänge [mm]	Artikel-Nr.
0,6 kW ①	230 V	Goldreflektor	universal	145 / 80	600.914.1
1,5 kW ①	230 V	Goldreflektor	universal	300 / 200	600.951
3 KW ②	230 V	Goldreflektor	universal	650 / 500	600.3321.1
4,2 kW ①	400 V	Goldreflektor	horizontal ±4°	850 / 720	600.1991
6 kW ②	400 V	Goldreflektor	universal	1100 / 1000	600.3320
8,5 kW ②	400 V	Goldreflektor	universal	1450 / 1300	600.3322
13 kW ②	400 V	Goldreflektor	horizontal ±4°	2120 / 2020	600.3323

① - einseitige Kabelführung
② - zweiseitiger Kabelführung

Technische Daten Zwillings-Strahler:

Mittlere Heizfadentemperatur:	2400°K
Wellenlängenschwerpunkt:	1,2 µm
Aufheizzeit:	ca. 1 s
Materialart Röhre:	Quarzglas
Sockel:	Edelstahl-Haltespangenset 23 x 11mm auf dem Glaskolben
Anschlusslitzen:	500 mm silikonisierte Glasseide
Durchschnittliche Betriebsstunden:	ca. 5000 Std.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abbildung ähnlich

OPTRON GMBH • Steinriede 12 • D-30827 Garbsen / Hannover
Telefon : 05131 7083 - 0 • Fax. : 05131 7083 - 25
www.optron.de • e-mail: mail@optron.de