



IRD S380N – 3 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
1 Stück **NIR IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1164)
beheizte Länge 284mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1044

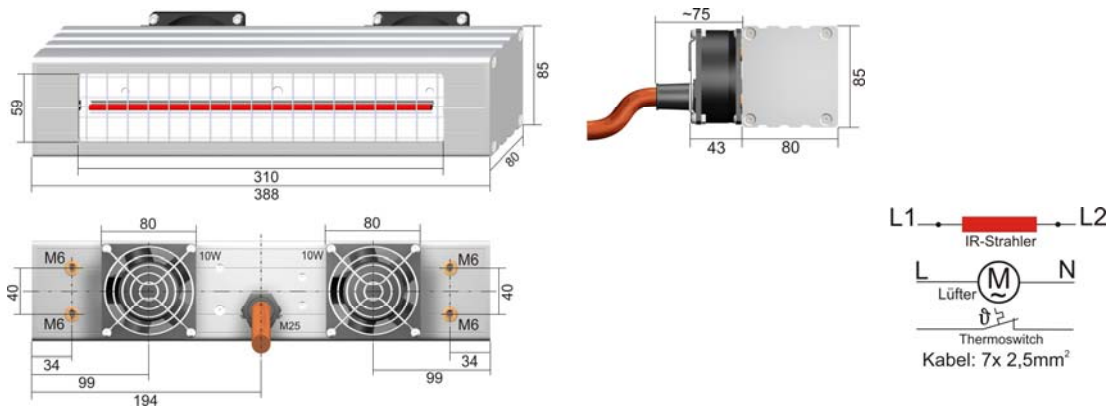

IRD E380DN – 3x 3 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
3 Stück **NIR IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1164)
beheizte Länge 284mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1033.1

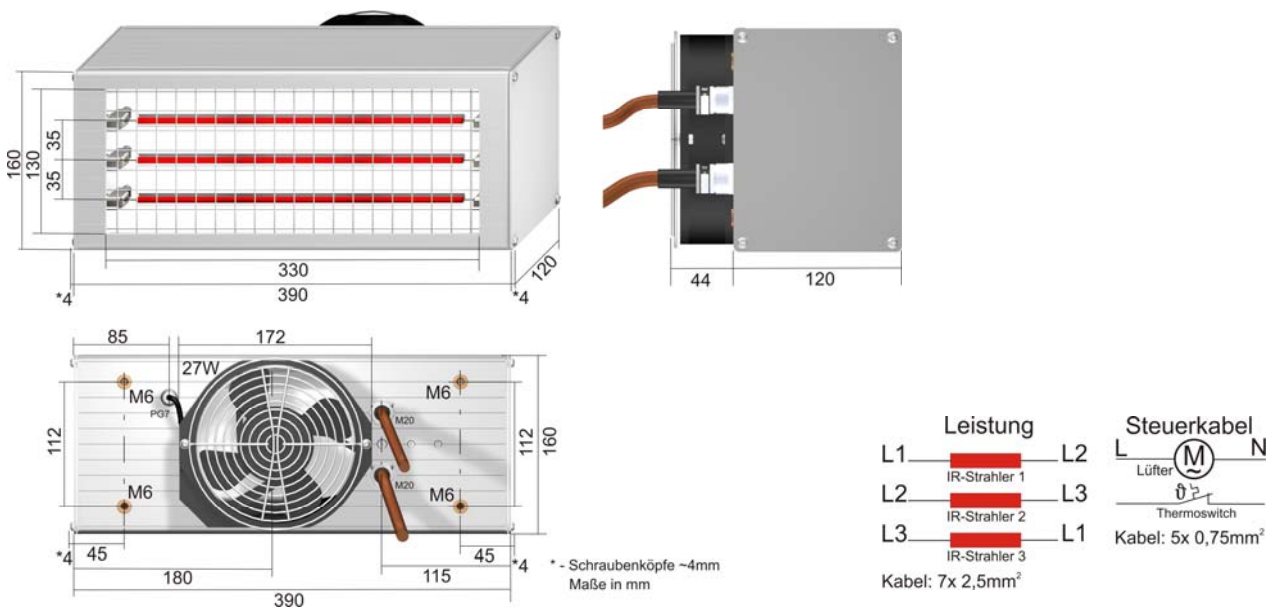

Alle Module werden mit 2m Silikon-Anschlusskabeln für Klemmenanschluss geliefert.

Optionen:

Montierter Schukostecker (nur bei 230 V AC bis 3 kW)
Zusatzmeter Steuerkabel (5G0,75mm²)
Zusatzmeter Anschlusskabel (230 V AC Module / 4G2,5mm²)
Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 5G2,5mm²)
Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 7G2,5mm²)

Artikel-Nr.:

600.1107
600.1121
600.1110
600.1122
600.1222

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Z:\Module\IRD\Datenblatttypenuebersicht-NIR_deu.doc

Abbildung ähnlich
Stand-Dokumentation: 20.04.2021